Схема подключения слаботочного извещателя Астра 10 исп.М2 к Страж Nano

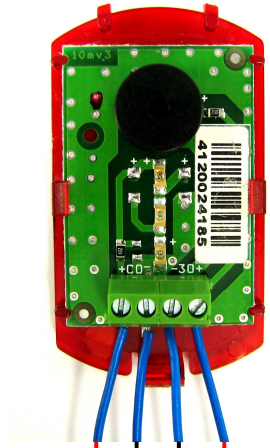

Вид клемной колодки датчика:

+CO-	-30+

SIREN

PWR -

PWR +

+ -

ИП 12 В

Извещатель имеет две пары контактов: +СО- для подключения светодиодной индикации режима оповещения и -30+ для подключения звукового оповещения. Общий минус с извещателя (см. схему) подключается к слаботочному(нагрузочная способность не более 200 мА) контакту SIREN.

Извещатель и сам страж запитаны от источника питание 12 В.