



Уважаемые клиенты!

Установка необходимого программного обеспечения происходит один раз на Вашем ПК и больше не требуется. Каждый последующий раз Вам необходимо будет только запустить саму программу обмена данными: **USI_exch.exe**.
Что необходимо, чтобы быстро установить ПО и драйверы на Ваш ПК?


1. Достать из упаковки **eVote reader** и установить в него элемент питания как указано во вкладыше ИЭ.
2. Нажать на кнопку и убедиться, что светодиод **eVote reader** моргнул вслед вашему нажатию.
3. Подстыковать кабель USB к **eVote reader** и отложить его до завершения копирования необходимых файлов.
4. Открыть папку «**Программное обеспечение**» на поставляемом CD.
5. Выбрать папку «**WIN**» и скопировать данную папку в любое удобное для Вас место на вашем ПК.
6. Подстыковать **eVote reader** в USB-разъем вашего ПК
7. Автоматически запустится программа установки нового оборудования.

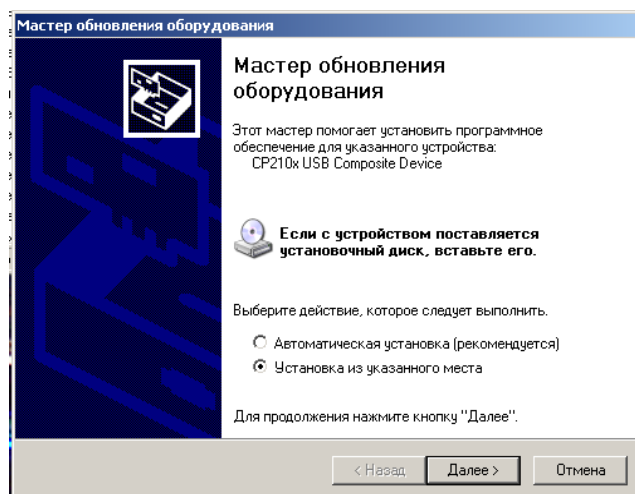

8. Вам предлагается выбрать действие:
Автоматически установить или с указанного места (см. фото). Выберите (поставив точку) — «**Установить из указанного места**» (как указано на фото).
9. Запустить Мастер установки оборудования, нажав на кнопку «**Далее**» в активном окне Мастера установки оборудования. В задаче «**Задайте параметры поиска и установки**» (см. фото) указать путь, где находится папка «**WIN**», Например: "**F:\WIN**" (как указано на фото). Или нажмите на кнопку «**Обзор**» и выберите место, где находится данная папка.

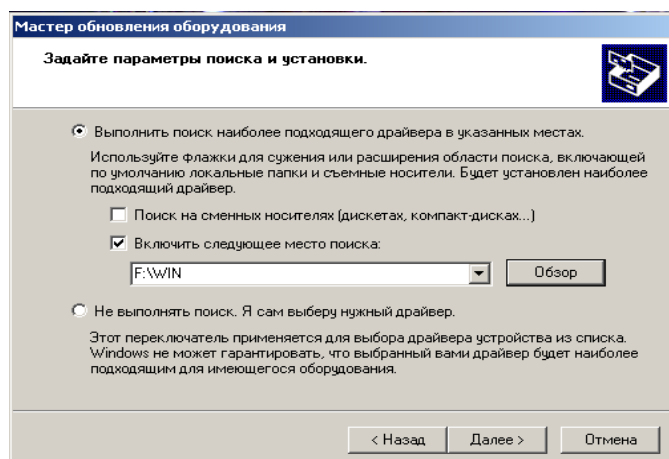


10. Снова запустите Мастер установки оборудования, нажав на кнопку «Далее» в активном окне Мастера установки оборудования. Мастер установки оборудования произведет поиск (см. фото)

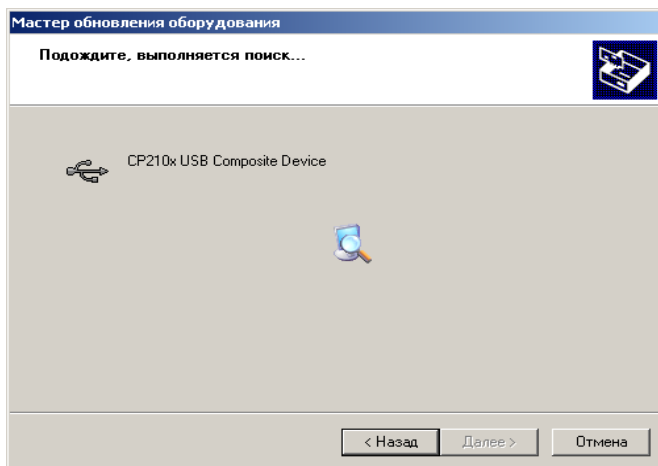

и произведет установку драйвера, о чем скажет, что

оборудование успешно установлено. Нажмите «Готово».


11. **ВНИМАНИЕ!** Мастер установки оборудования повторяет данную операцию дважды. Это нормально. Оба раза необходимо будет указать путь нахождения папки «WIN» на Вашем ПК.
12. Можете скопировать с поставляемого CD, или запустить с использованием CD исполняемый файл **USI_exch.exe**.

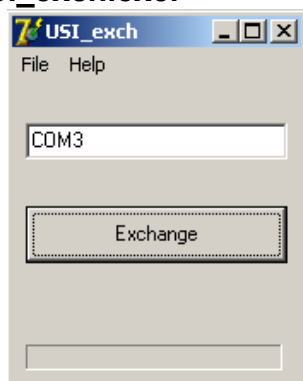

13. Появится активное окно программы обмена **eVote**


reader с ПК под названием **USI_exch** с кнопкой **Exchange**. (см. фото) В окошке данной программы высвечивается предлагаемый Вашим компьютером COM-порт (на фото указан COM3), для осуществления обмена (работы программы и оборудования).

14. Необходимо будет установить правильный номер данного COM-порта.
15. Чтобы узнать правильный (тот, который назначил Ваш ПК) COM-порт, необходимо правой кнопкой «мыши» нажать на иконку «Мой компьютер». Выбрать вкладку «Управление» (см. фото),

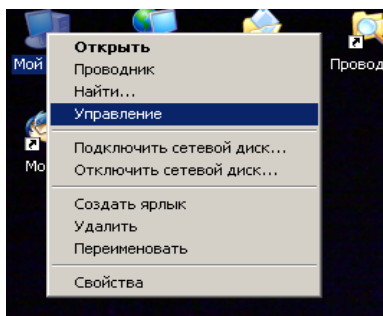

16. Далее «Диспетчер устройств» и в папке «Порты (COM и LPT)» посмотреть какой номер COM-


порта присвоил для обмена информацией Ваш ПК новому устройству. Название нового устройства будет: **«CP2101 USB to UART Bridge Controller (COM xx)»** Именно "xx" — и будет являться тем номером который необходимо будет написать в оговоренном ранее окне. (см. фото)

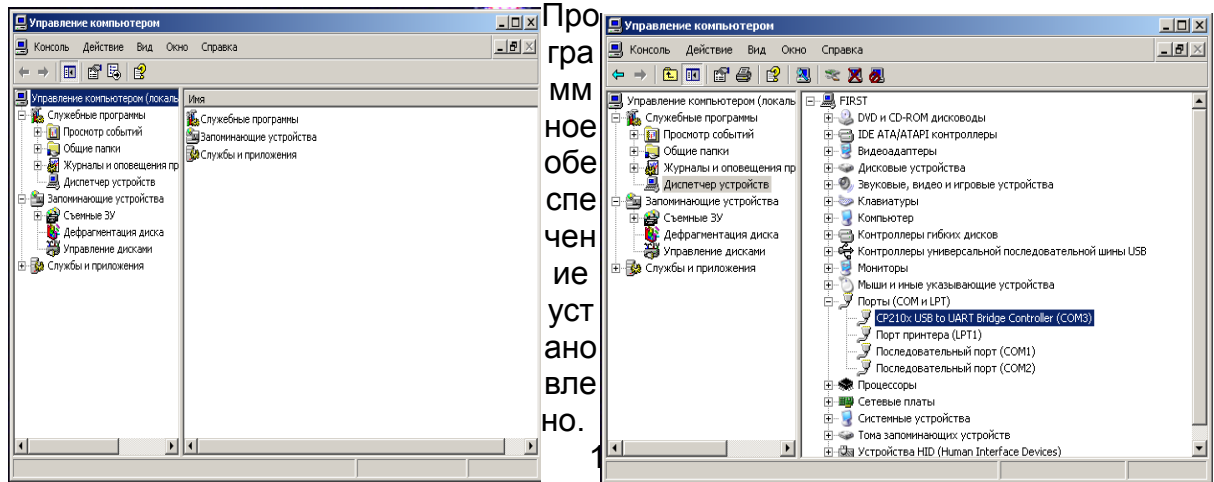


Программное обеспечение установлено.

а

жав на кнопку **Exchange** появится окно, которое скажет что обмен с УСИ закончен.

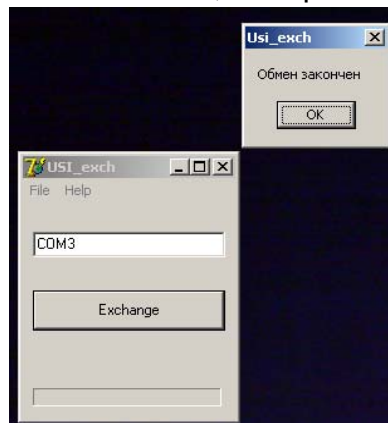

18. В директории, где находится файл **USI_exch.exe** появятся два файла с расширением **.dmp** и **.log**.

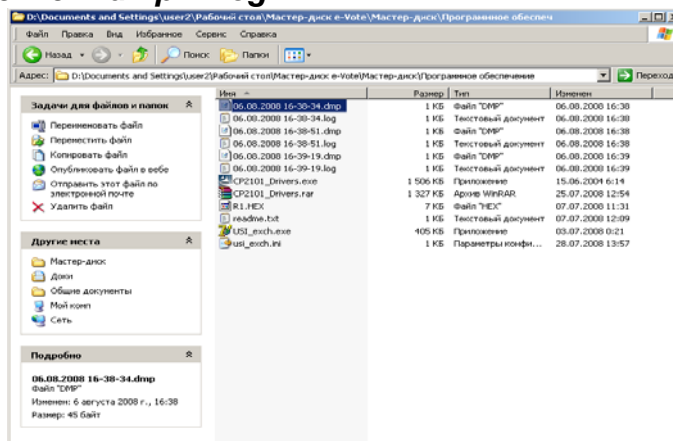

19. Необходимая Вам информация будет

в файле с расширением **.dmp**. Открывается данный файл любым текстовым редактором, например «Блокнот».